

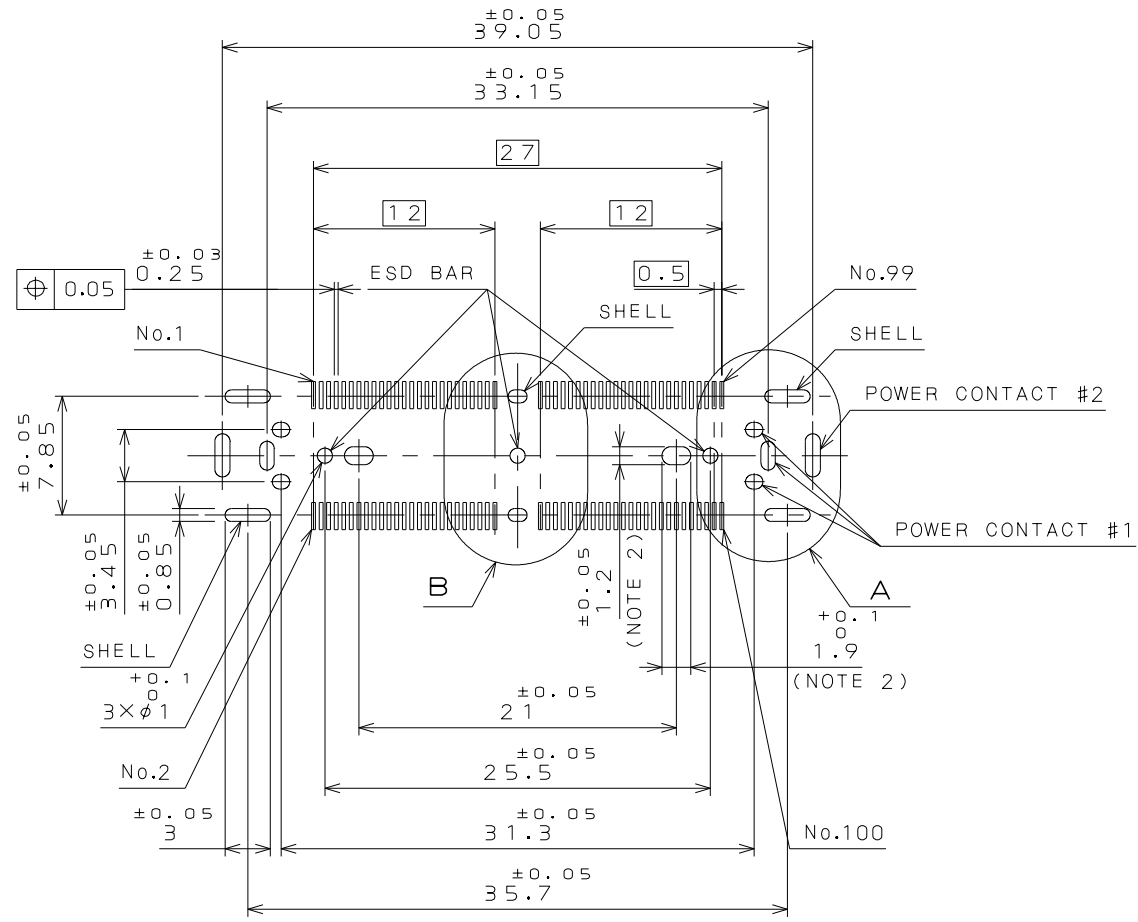

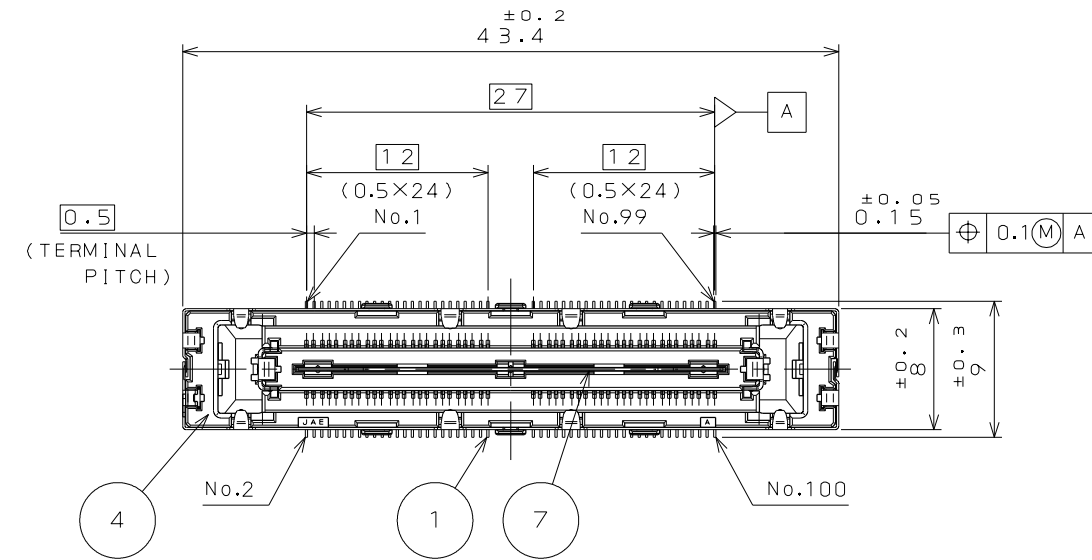


図面番号(DRAWING NO.) SJ108475


版数 VER.	年月日 DATE	CN NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.
2	6.May.2021	039713	REVISED DIMENSION		Y.SATOU		I.IGARASHI

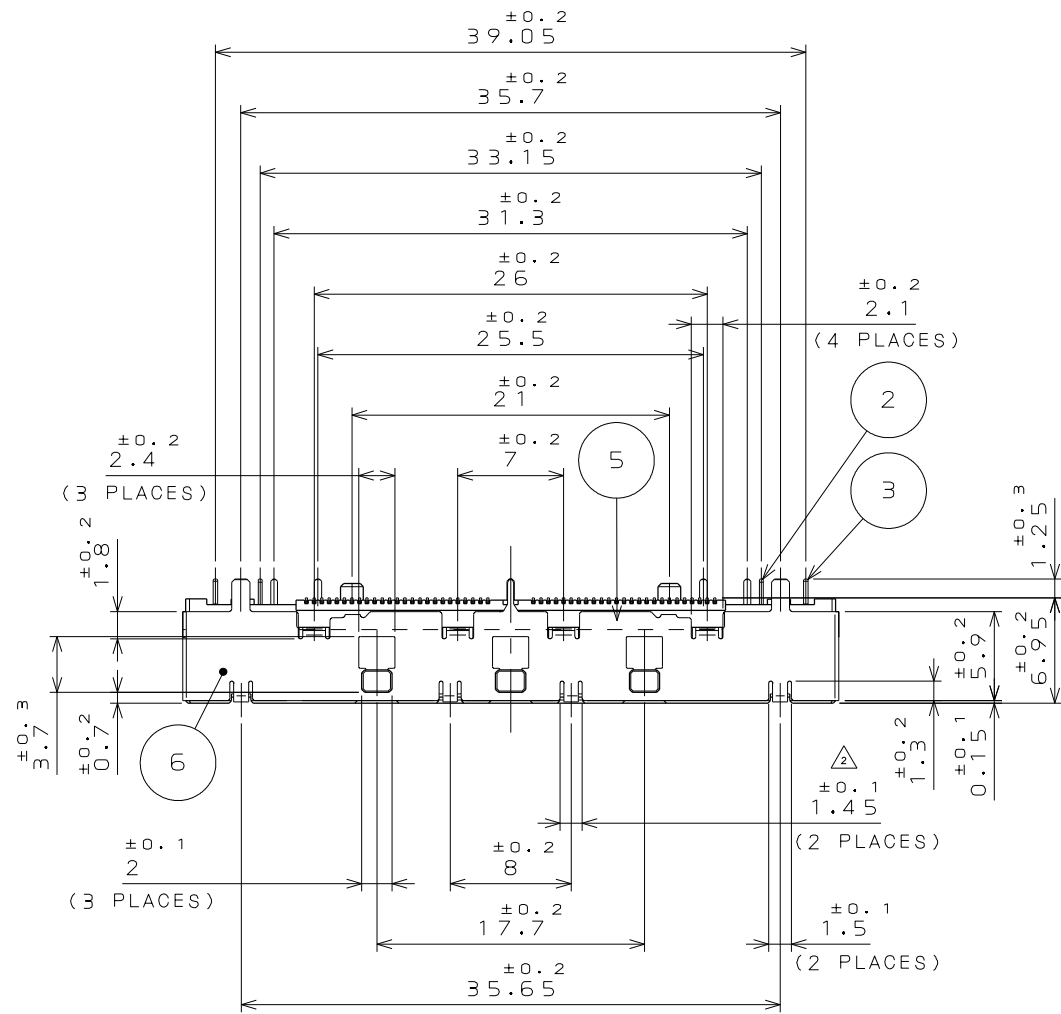


APPLICABLE P.C.B. DIMENSION (REF.)  
適合基板寸法 (参考)

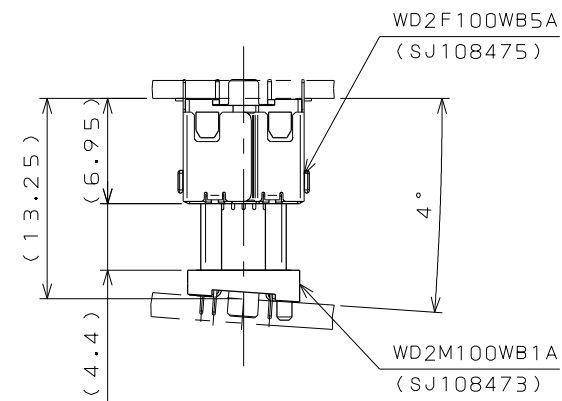

MATED CONDITION (REF.)  
嵌合状態図 (参考)

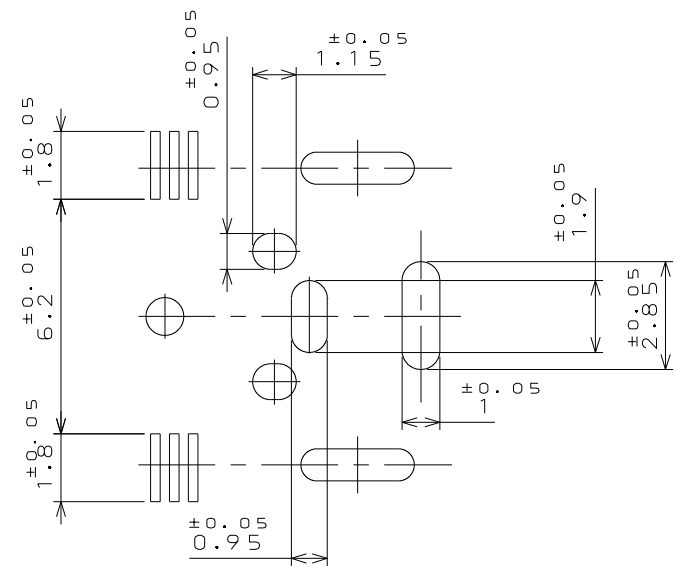

DETAIL A  
(SCALE 5:1)

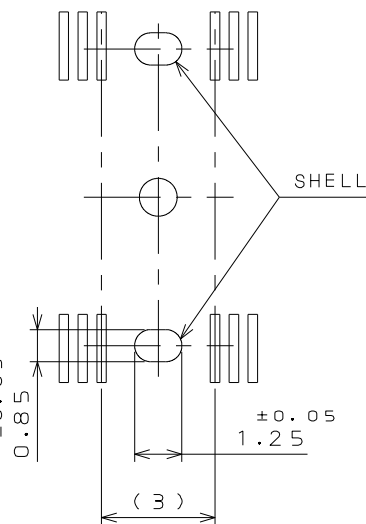

DETAIL B  
(SCALE 5:1)


TABLE 1

	SIGNAL CONTACT 信号コンタクト	POWER CONTACT #1 & #2 電源コンタクト #1& #2
CONTACT AREA 接触部	GOLD(0.3μm MIN.) OVER NICKEL Ni上Au 0.3μm以上	GOLD(0.3μm MIN.) OVER NICKEL Ni上Au 0.3μm以上
SOLDERING AREA 半田付部	GOLD FLASH OVER NICKEL Ni上Auフラッシュ	TIN PLATING OVER NICKEL Ni上Sn

8	TAPE	1	HEAT-RESISTANT TAPE		
7	PLATE	1	COPPER ALLOY	TIN PLATING	
6	SHELL	2	COPPER ALLOY	NICKEL PLATING	
5	INNER INSULATOR	2	GLASS FILLED LCP		UL94V-0 COLOR:BLACK
4	INSULATOR	1	GLASS FILLED LCP		UL94V-0 COLOR:BLACK
3	POWER CONTACT#2	2	COPPER ALLOY	TABLE 1	
2	POWER CONTACT#1	2	COPPER ALLOY	TABLE 1	
1	SIGNAL CONTACT	100	COPPER ALLOY	TABLE 1	
符号 NO.	名称 DESCRIPTION	個数 QTY.	材料 MATERIAL	仕上 FINISH	備考 REMARKS

仕様書 (SPECIFICATION) JACS-10491-2		第1版 (ORIGINAL DATE) 31.Mar.2008		尺度 (SCALE) 2:1		シリーズ (SERIES) WD2		日本航空電子工業株式会社 JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.	
一般公差 (GENERAL TOLERANCE)		製図 DR.		名称 (TITLE) WD2F100WB5A		(HEIGHT:6.95mm)		図面番号 (DRAWING NO.) SJ108475	
寸法 (DIMENSION)		角度 (ANGLES)		担当 CHK. M.SASAKI		査閲 APPD.		版数 (VER.) 2	
. ±0.8		X° ±		承認 APPD.		シート (SHEET NO.) 1 OF 1			
.X ±0.4		X°X ±		K.HISATOMI					
.XX ±0.1		単位 (UNIT):mm							
.XXX ±									

NOTE 1. TERMINAL COPLANARITY IS 0.1mmMAX.  
NOTE 2. ALL HOLES, EXCEPT FOR HOLES AS SHOWN, NEED TO BE THROUGH-HOLE PLATING.  
注1. 端子平坦度は0.1mm以下  
注2. 図示の穴以外の穴は、スルーホールめっきを施すこと。

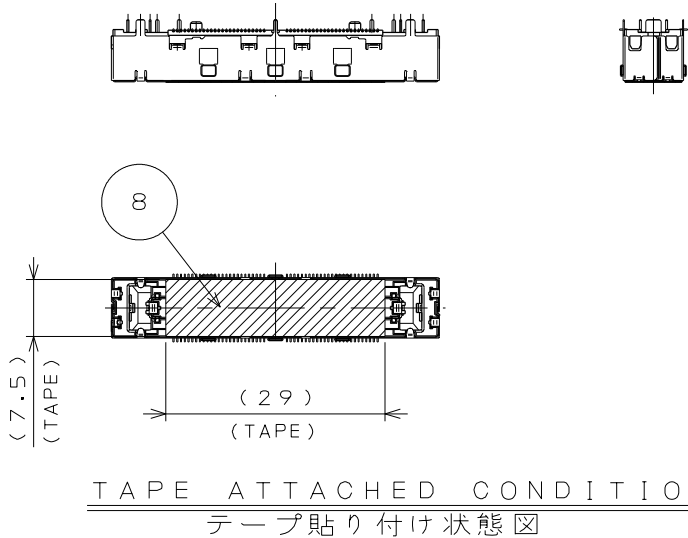

TAPE ATTACHED CONDITION  
テープ貼り付け状態図