

命名法

DF 02 D 050 B 2 2 A

Attached spacer (A: No panel type)
スペーサー添付 (A: パネル無しタイプ)

Modification number
モディファイ番号

Applicable Cable (1: Not applicable for thicker line,
2: Applicable for thicker line)

適合電線 (1: 太線未対応, 2: 太線対応)

Lock method (A: One-touch operation, B: Screw lock)

ロック方法 (A: ワンタッチロック, B: スクリューロック)

No. of contacts

芯数

Form (C: Straight short type, D: Straight long type,
E: Angle straight type, F: Angle long type)


形態 (C: ストレートショート, D: ストレートロング,
E: アングルショート, F: アングルロング)

Development No.

開発No.

Series

シリーズ

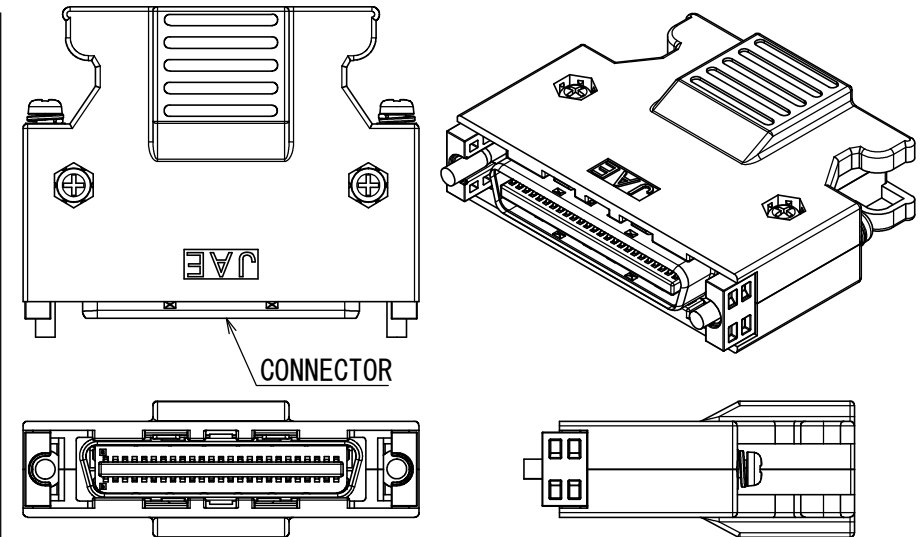

CONNECTOR ASSEMBLED FIGURE
コネクタ組込図

8	SPACER	2	PC	-	-
7	CROSS PAN SCREW	2	STEEL	Ni	M2 × 6
6	CROSS PAN SCREW	2	STEEL	Ni	M2.5 × 10
5	HEXAGON NUT	2	STEEL	Ni	M2.5
4	CLAMP2	1	STAINLESS STEEL	Ni	-
3	CLAMP1	1	STAINLESS STEEL	-	-
2	LOCK SCREW	2	STAINLESS STEEL	-	M2.6
1	HOOD	2	PC	-	-

仕様書 (SPECIFICATION) JACS-30303-8	第1版 (ORIGINAL DATE) 22/JAN/2016	尺度 (SCALE) 1:1	シリーズ (SERIES) DF02	日本航空電子工業株式会社 JAE JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.	図番 DWG. NO.
一般公差 (GENERAL TOLERANCE)	製図 DR.	名称 (TITLE) DF02D050B22A	質量 (MASS)	図面番号 (DRAWING NO.) SJ116762	版数 (VER.) 1
寸法 (DIMENSION)	担当 CHK.				
角度 (ANGLES)	査閲 APPD.				
単位 (UNIT) : mm	承認 APPD.				

NOTE1. No. 5 PARTS EXCLUDING INSERT ARE SUPPLIED WITH UN-ASSEMBLED CONDITION.
NOTE2. APPLICABLE CONNECTOR: DF02P050F22A1/SJ114251, DF02P050G28A1/SJ114159, DF02P050G30A1/SJ114033.
NOTE3. APPLICABLE WIRE INSULATION OUTER DIA. 15~16mm.
NOTE4. PACKING: TRAY

注1. No. 5の部品を除き、バラの状態での納入。
注2. 適用コネクタ: DF02P050F22A1/SJ114251、DF02P050G28A1/SJ114159、DF02P050G30A1/SJ114033。
注3. ケーブル外覆仕上がり径: φ15~16mm。
注4. 梱包: トレイ