




## Anleitung | User Guide

**Sensor Special No. 20300**  
4,40 - 7,00 mm Ø

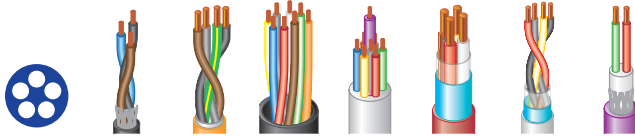

 Automatische Abisolierzange für Sensor- / Aktor-Leitungen, Steuerleitungen, hochflexible TPE-U-Leitungen, PUR-Leitungen, PUR/PVC-Leitungen, PVC-Leitungen, geschirmt und ungeschirmt, mehradriger Kabelaufbau.

 Automatic Cable Stripping Pliers for sensor cables, control cables, PUR halogen-free cables, highly flexible TPE-U-cables, PUR-cables, PUR/PVC-cables, PVC-cables, shielded and non-shielded, multi-stranded.



### A

 Vollautomatische Einstellung: Kabel einlegen, Zange zudrücken, öffnen, fertig.

 Automatic adjustment: insert cable, close handles, open again, finished.



### B

 Für längere Abisolierstrecken, Kabel zwischen den Griffen durchführen.

 To strip longer sections, push cable through opening between handles.



## Klingenaustausch | Exchange of blades

### Ersatzklingenpaar | Pair of blades No. 29300

 Klingen immer paarweise tauschen.

 Exchange blades in pairs only.


 Schraube **1** lösen und Kassette herausnehmen.

 Loosen screw **1** and remove blade cassette.

 Neue Klingenkassette **2** einsetzen, korrekte Positionierung durch die Nut.



 Insert new blade cassette **2**, correct positioning through the groove.

 Kassette mit dem Finger fixieren und Schraube **1** handfest anziehen. Gleiche Vorgehensweise mit der zweiten Kassette.

 Secure the cassette with your finger and hand-tighten the screw **1**. Follow the same procedure with the second cassette.

 **Warnhinweis: Nicht für Arbeiten an oder in der Nähe unter elektrischer Spannung stehender Teile!**

 **Warning: Never use tool on or near live electrical circuits!**



Video Klingentausch



Video Blade exchange