




Verpackt im Gurt in Anlehnung an DIN IEC 60286-3
 tape on reel packaging according to DIN IEC 60286-3
 Verpackungseinheit: 560 Stück
 packaging unit: 560 pcs

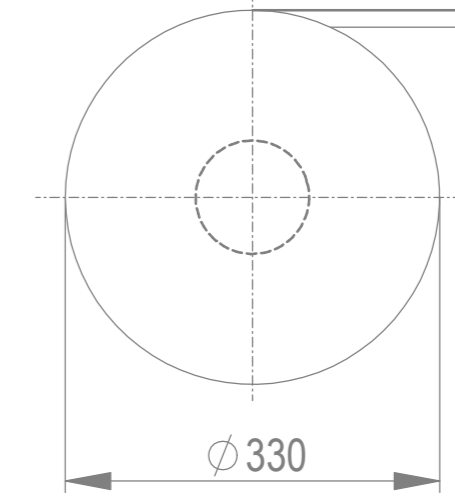

Abspulrichtung - reel off direction →

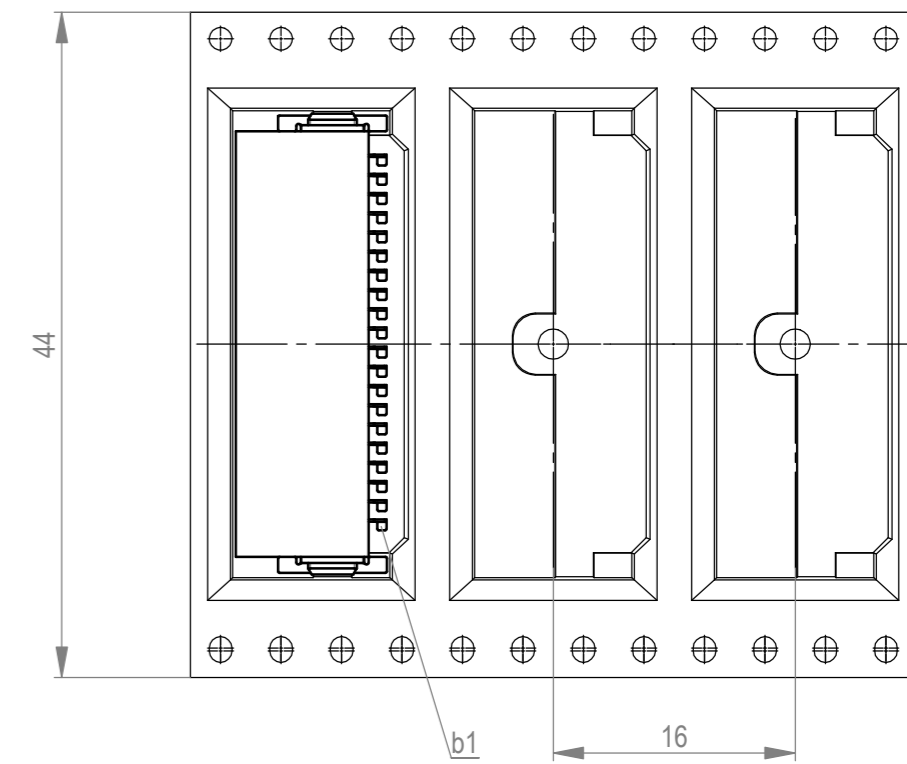

Leiterplatten-Layout Vorschlag für SMT
 PCB-Layout Proposal for SMT

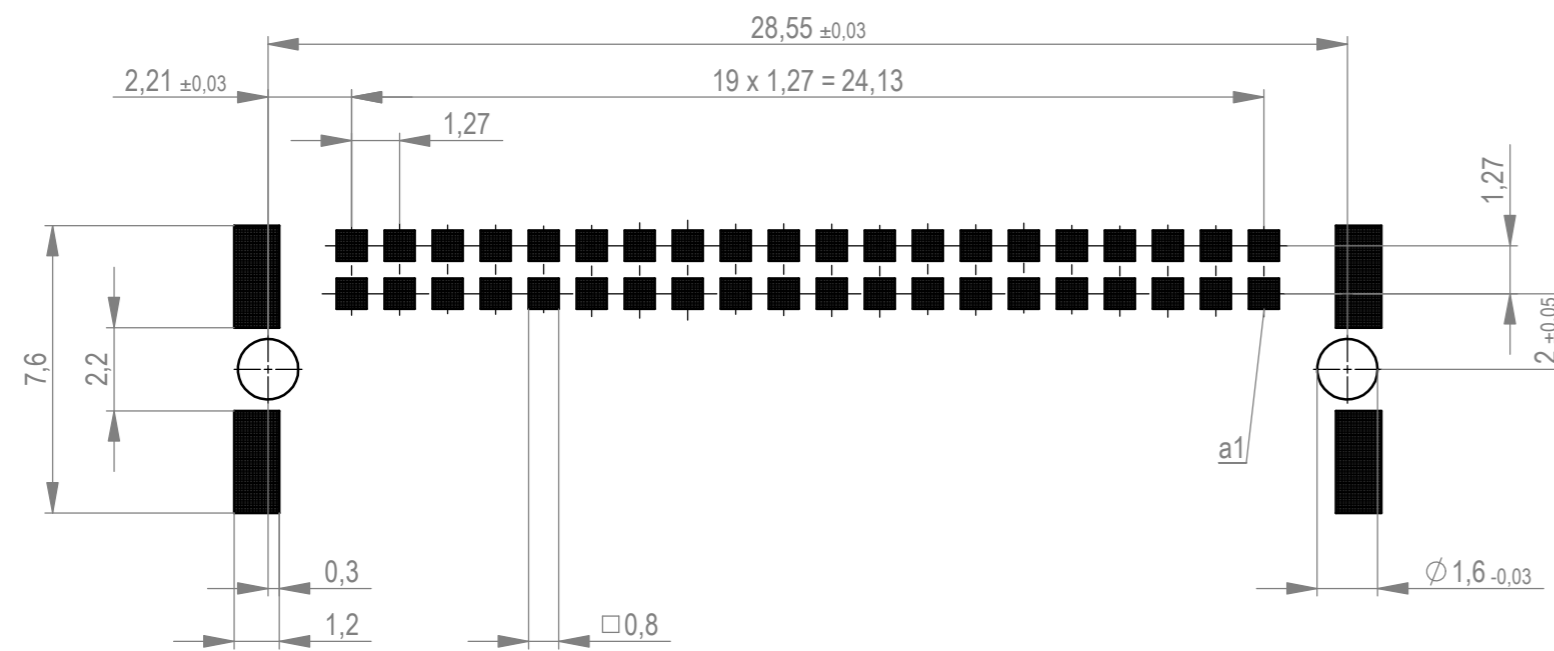

Anforderungsstufe 1
 performance level 1
 Kontaktbereich vergoldet
 mating area gold plating
 Anschlussbereich verzinkt 4-6 µm
 terminal area 4-6 µm tin plating
 Koplanarität der Anschlüsse ≤ 0,1 mm
 coplanarity area of termination ≤ 0,1 mm

BA7-03 - Standard Bauhöhe
 type7-03 - Standard Assembly Height

Dimension no.	Tolerances ISO 8015	Scale 5:1	Material
Customer drawing: This Drawing is a controlled Document.	Subject to modification without prior notice. Drawing will not be updated.	Messerl. SMC-B 40-SMD-BA7-03 Male SMC-B 40-SMD-type7-03	
d1 Index	12.05.2023 Date		
Class		SMCB	C A2

Die deutsche Version dieser Zeichnung dient nur zur Erläuterung der Handlung. Bei Abweichungen vom englischen Original gilt das englische Original. This drawing has been created for convenience only and may deviate from the original. In case of any deviation the English version shall prevail.

Weisgabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Urheberrechts- oder sonstigen Schutzrechte vorbehalten.