


1473562-4:AS SHOWN
1473562-4:本図

REVISIONS



変更

P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	D	REVISED	01AUG2023	H.O	T.S

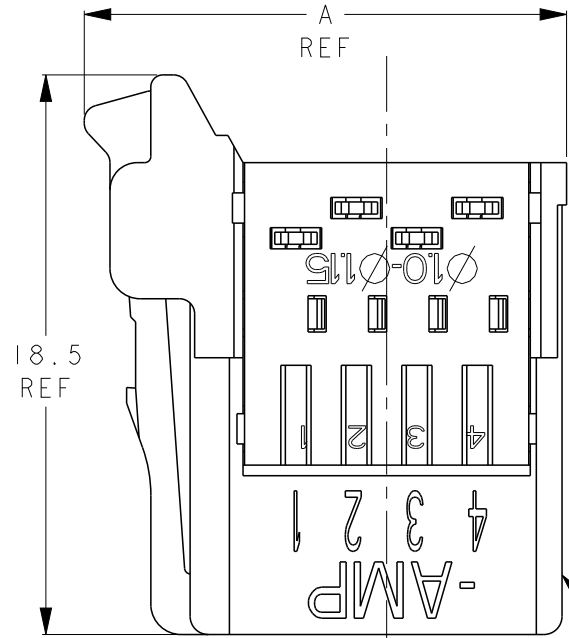

- 1 : 材料: PLUG HOUSING: ガラス入り熱可塑性ポリエステル樹脂 94V-0 黒
HOLD HOUSING: ポリカーボネイト 94V-0 黄色: 0-、赤色: 1-、青色: 2-
コンタクト: 銅合金
- 2 : メッキ: 全面Ni下地: 1.27μm以上
接点部: 金めっき 0.2μm以上
- 3 : -5(5POS)と-7(7POS)は、回路番号6と8にコンタクトが装着されません
- 4 : プロダクションラインによってテートコードが記載されているものがあります。
テートコードの内容 : 6桁
レーザーマーカによる印字
A 23 28 3
DAY OF A WEEK
WEEK(01-52 OR 53)
YEAR
プロダクションライン識別

- 1 .MATERIAL:PLUG HOUSING :GLASS FILED THERMOPLASTIC,94V-0,BLACK
HOLD HOUSING :PC, 94V-0, YELLOW:0- .RED:1- .BLUE:2-
CONTACT :COPPER ALLOY
- 2 .FINISH:UNDERPLATE :Ni 1.27μm min
CONTACT AREA :Au 0.2μm min
- 3 X--5(5POS) AND X--7(7POS)DO NOT EQUIP WITH CONTACT OF CIRCUIT NO 6 AND 8.
- 4 .SOME PRODUCTION LINES HAVE DATE CODES LISTED.
DATE CODE : 6 DIGITS
SHALL BE MARKED BY LASER MARKER.
A 23 28 3
DAY OF A WEEK
WEEK(01-52 OR 53)
YEAR
PRODUCTION LINE NUMBER

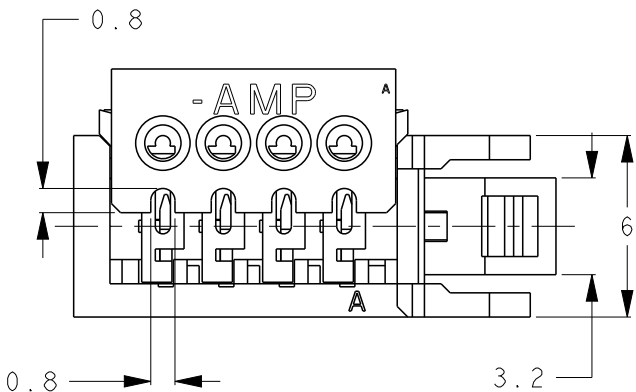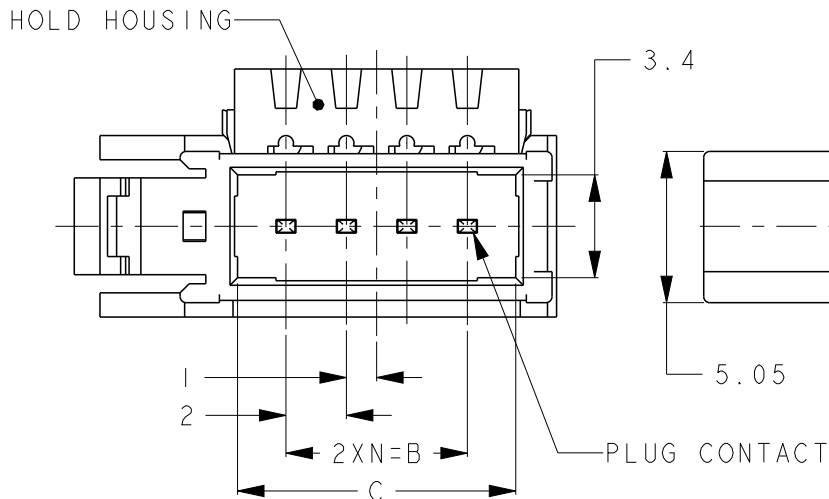

BLUE	20.35	17.2	14	24.1	7	8	2-1473562-8
RED	20.35	17.2	14	24.1	7	8	1-1473562-8
YELLOW	20.35	17.2	14	24.1	7	8	1473562-8
BLUE	20.35	17.2	14	24.1	7	7	32-1473562-7
RED	20.35	17.2	14	24.1	7	7	31-1473562-7
YELLOW	20.35	17.2	14	24.1	7	7	31473562-7
BLUE	16.35	13.2	10	20.1	5	6	2-1473562-6
RED	16.35	13.2	10	20.1	5	6	1-1473562-6
YELLOW	16.35	13.2	10	20.1	5	6	1473562-6
BLUE	16.35	13.2	10	20.1	5	5	32-1473562-5
RED	16.35	13.2	10	20.1	5	5	31-1473562-5
YELLOW	16.35	13.2	10	20.1	5	5	31473562-5
BLUE	12.35	9.2	6	16.1	3	4	2-1473562-4
RED	12.35	9.2	6	16.1	3	4	1-1473562-4
YELLOW	12.35	9.2	6	16.1	3	4	1473562-4
BLUE	10.35	7.2	4	14.1	2	3	2-1473562-3
RED	10.35	7.2	4	14.1	2	3	1-1473562-3
YELLOW	10.35	7.2	4	14.1	2	3	1473562-3
HOLD HSG COLOR	D	C	B	A	N	POS	P/N

Table of Insulation Dia (Cable suitable for e-CON.) 被覆外径一覧表 (e-CON 適応電線)			
ORANGE	φ0.60~0.90	3-1473562-□	SEE SHEET 3
RED	φ0.90~1.00	1-1473562-□	SEE SHEET 1
YELLOW	φ1.00~1.15	1473562-□	SEE SHEET 1
BLUE	φ1.15~1.35	2-1473562-□	SEE SHEET 1
GUREEN	φ1.35~1.60	4-1473562-□	SEE SHEET 2
HOLD HSG COLOR	INSULATION DIA	PART NUMBER	SHEET No

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.



DIMENSIONS: 単位: 耗 mm	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 一般公差 0 PLC ± 1 PLC ± ±0.2 2 PLC ± ±3° 3 PLC ± 4 PLC ± ANGLES ±
MATERIAL 材料	FINISH 仕上

DWN D.MITSUGI	10SEP2001
CHK S.MANABE	10SEP2001
APVD S.MANABE	10SEP2001
PRODUCT SPEC 製品規格	108-5765
APPLICATION SPEC 取付適用規格	-
WEIGHT	-
CUSTOMER DRAWING	

WIRE RANGE 抱合電線断面積 SEE 108-5765		INSULATION DIA 被覆外径			
NAME 名称 PLUG ASSY FOR e-CON - RITS CONN. -					
SIZE A3	CAGE CODE 00779	DRAWING NO C-1473562	RESTRICTED TO -		
SCALE 尺度 4:1		SHEET 1 OF 3	REV D		

取扱説明書 (Instruction Sheet): 411-78014

P	LTR	DESCRIPTION	ECN	DATE	DWN	APVD


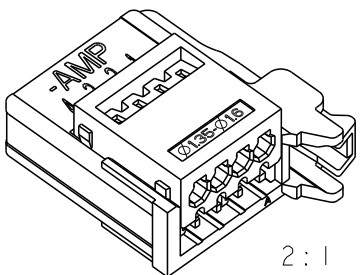
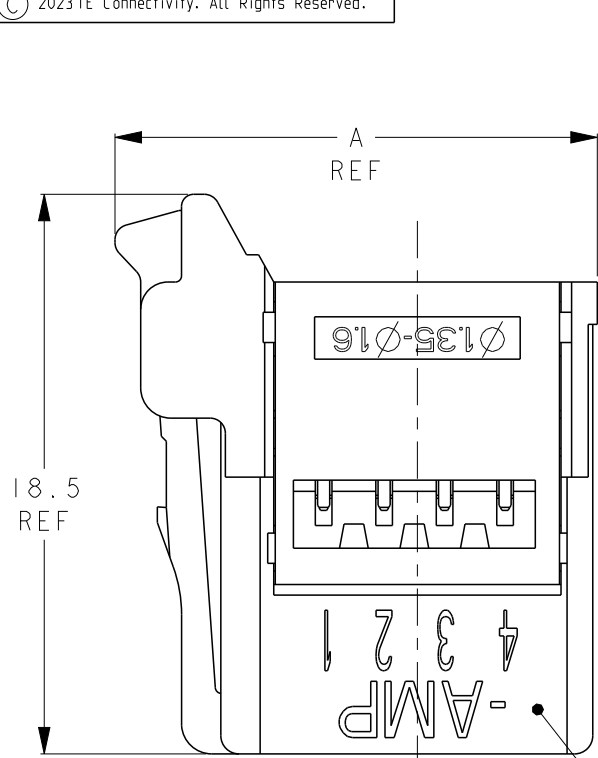


4-1473562-4: AS SHOWN
4-1473562-4: 本図


- ① : 材料 : PLUG HOUSING : ガラス入り熱可塑性ポリエステル樹脂 94V-0 黒
HOLD HOUSING : ポリカーボネイト 94V-0 緑色 : 4-
コンタクト : 銅合金
- ② : メッキ : 全面Ni下地 : 1.27μm以上
接点部 : 金めっき 0.2μm以上
- ③ : -5(5POS)と-7(7POS)は、回路番号6と8にコンタクトが装着されません
- ④ : プロダクションラインによってテートコードが記載されているものがあります。
テートコードの内容 : 6桁
レーザーマーカによる印字
A 23 28 3
DAY OF A WEEK
WEEK(01-52 OR 53)
YEAR
プロダクションライン識別

- ① .MATERIAL:PLUG HOUSING :GLASS FILED THEROPLASTIC,94V-0,BLACK
HOLD HOUSING :PC, 94V-0, GREEN:4-
CONTACT :COPPER ALLOY
- ② .FINISH:UNDERPLATE :Ni 1.27μm min
CONTACT AREA :Au 0.2μm min
- ③ .X--5(5POS) AND X--7(7POS)DO NOT EQUIP WITH CONTACT OF CIRCUIT NO 6 AND 8.
- ④ .SOME PRODUCTION LINES HAVE DATE CODES LISTED.
DATE CODE : 6 DIGITS
SHALL BE MARKED BY LASER MARKER.
A 23 28 3
DAY OF A WEEK
WEEK(01-52 OR 53)
YEAR

HOLD HOUSING PLUG HOUSING

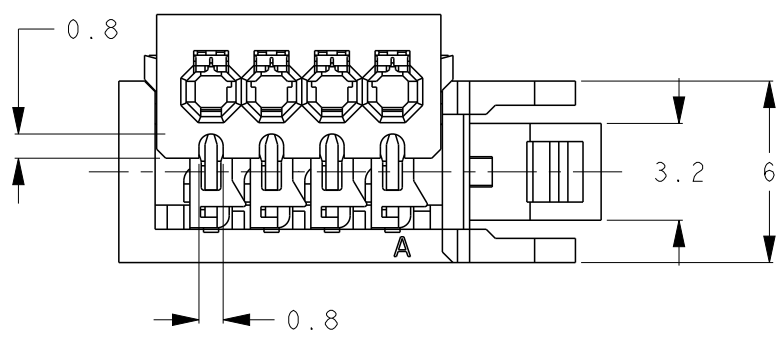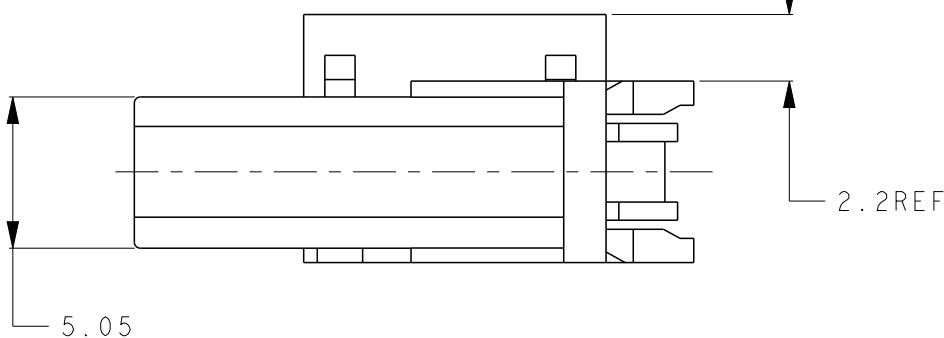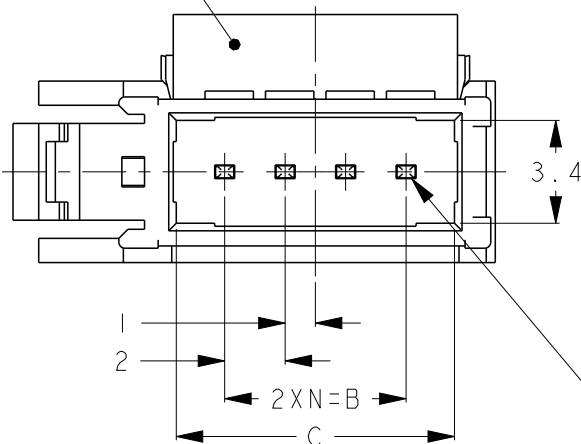





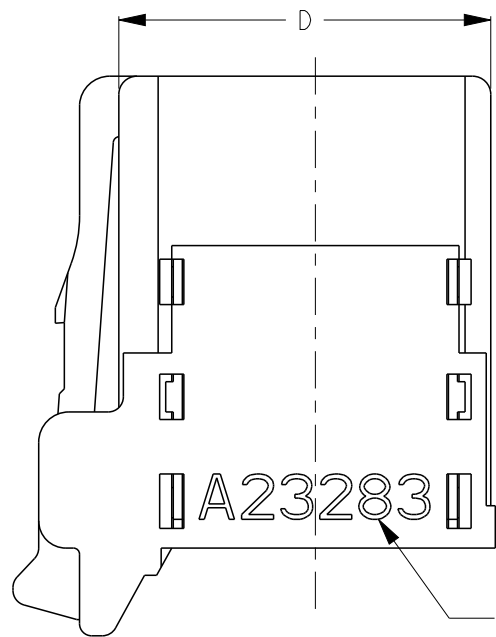PLUG CONTACT



DATE CODE ④


取扱説明書 (Instruction Sheet): 411-78014

GREEN	20.35	17.2	14	24.1	7	8	4-1473562-8
	20.35	17.2	14	24.1	7	7	③4-1473562-7
	16.35	13.2	10	20.1	5	6	4-1473562-6
	16.35	13.2	10	20.1	5	5	③4-1473562-5
	12.35	9.2	6	16.1	3	4	4-1473562-4
	10.35	7.2	4	14.1	2	3	4-1473562-3
HOLD HSG COLOR	D	C	B	A	N	POS.	PART NUMBER

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN K. RIKU 26DEC02	 TE Connectivity				
		CHK D. MITSUGI 26DEC02					
DIMENSIONS: 単位: 耗 mm	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: <div><div>一般公差</div><div><div>0 PLC ±-</div><div>1 PLC ±- ±0.2</div><div>2 PLC ±- ±3°</div><div>3 PLC ±-</div><div>4 PLC ±-</div><div>ANGLES ±-</div></div></div>	APVD S. MANABE 26DEC02	NAME 名称 PLUG ASSY FOR e-CON - RITS CONN. -				
		PRODUCT SPEC 製品規格 108-5765	SIZE A3				
		APPLICATION SPEC 取付適用規格 -					
MATERIAL 材料 	FINISH 仕上 	WEIGHT -	CAGE CODE 00779		DRAWING NO 番号 C-1473562		RESTRICTED TO -
CUSTOMER DRAWING			SCALE 尺度 3:1		SHEET 2 OF 3	REV D	

3-1473562-4 : AS SHOWN
3-1473562-4 : 本図

REVISIONS 変更						
P	LTR	DESCRIPTION	ECN	DATE	DWN	APVD
		SEE SHEET 1 OF 3				

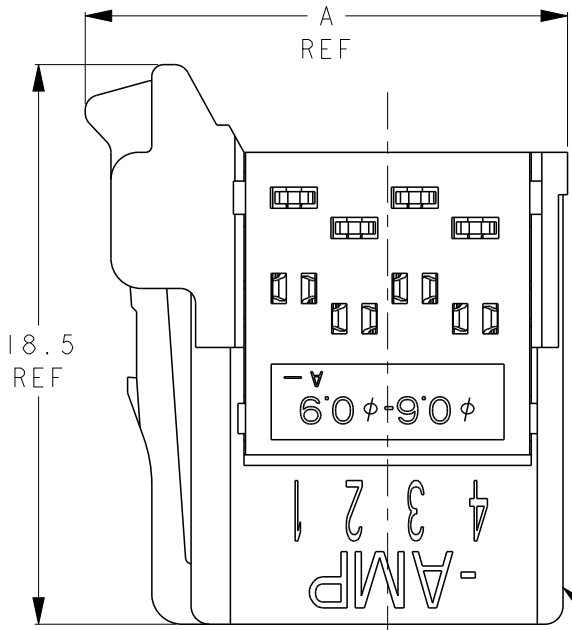





- △1 : 材料: PLUG HOUSING : ガラス入り熱可塑性ポリエステル樹脂 94V-0 黒
HOLD HOUSING : ポリカーボネイト 94V-0 オレンジ色: 3-
コンタクト: 銅合金
- △2 : メッキ: 全面Ni下地: 1.27μm以上
接点部: 金めっき 0.2μm以上
- △3 : -5(5POS)と-7(7POS)は、回路番号6と8にコンタクトが装着されません
- △4 : プロダクションラインによってアートコードが記載されているものがあります。
アートコードの内容 : 6桁
レーザーマーカによる印字
A 23 28 3
DAY OF A WEEK
WEEK(01-52 OR 53)
YEAR
プロダクションライン識別

- △1 . MATERIAL: PLUG HOUSING : GLASS FILED THERMOPLASTIC, 94V-0, BLACK
HOLD HOUSING : PC, 94V-0, ORANGE: 3-
CONTACT : COPPER ALLOY
- △2 . FINISH: UNDERPLATE : Ni 1.27μm min
CONTACT AREA : Au 0.2μm min
- △3 . X--5(5POS) AND X--7(7POS) DO NOT EQUIP WITH CONTACT OF CIRCUIT NO 6 AND 8.
- △4 . SOME PRODUCTION LINES HAVE DATE CODES LISTED.
DATE CODE : 6 DIGITS
SHALL BE MARKED BY LASER MARKER.
A 23 28 3
DAY OF A WEEK
WEEK(01-52 OR 53)
YEAR
PRODUCTION LINE NUMBER

PLUG HOUSING

HOLD HOUSING


PLUG CONTACT

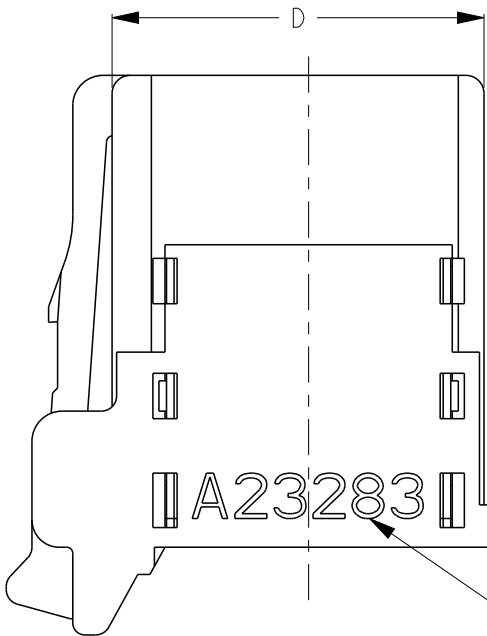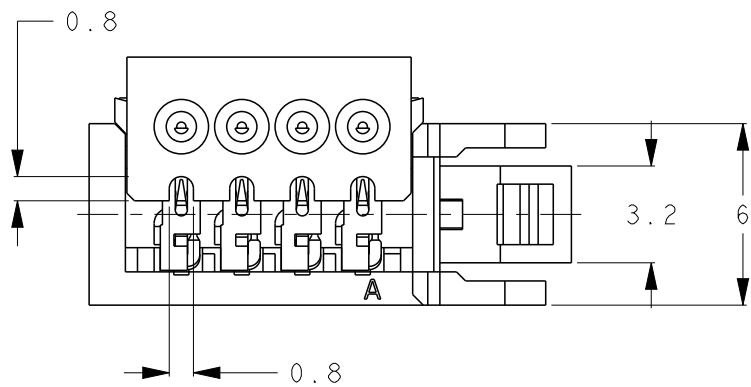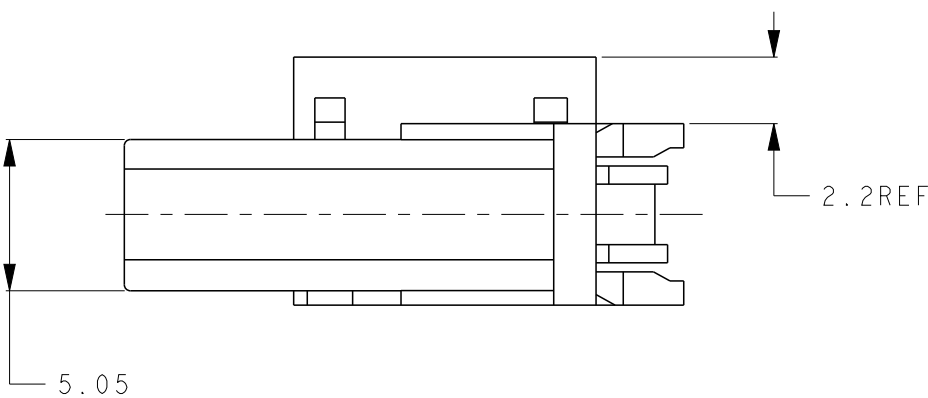

DATE CODE △4

取扱説明書 (Instruction Sheet): 411-78014

ORANGE	20.35	17.2	14	24.1	7	8	3-1473562-8
	20.35	17.2	14	24.1	7	7	△3 3-1473562-7
	16.35	13.2	10	20.1	5	6	3-1473562-6
	16.35	13.2	10	20.1	5	5	△3 3-1473562-5
	12.35	9.2	6	16.1	3	4	3-1473562-4
	10.35	7.2	4	14.1	2	3	3-1473562-3
HOLD HSG COLOR	D	C	B	A	N	POS.	P/N

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN S. YOKOZEKI 21 JAN '03	 TE Connectivity	
DIMENSIONS: 単位: 耗 mm		CHK D. MITSUGI 30 JAN '03		
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 一般公差 0 PLC ±0.2 1 PLC ±0.2 2 PLC ±0.2 3 PLC ±0.2 4 PLC ±0.2 ANGLES ±0.2		APVD S. MANABE 30 JAN '03	NAME 名称 PLUG ASSY FOR e-CON - RITS CONN. -	
MATERIAL 材料 △1		FINISH 仕上 △2	PRODUCT SPEC 製品規格 108-5765	
		WEIGHT -	APPLICATION SPEC 取付適用規格 -	
		CUSTOMER DRAWING	RESTRICTED TO -	
		SCALE 尺度 3:1	SHEET 3 OF 3	
		REV D		