




4

3

2

1

LOC	DIST	REVISIONS			
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE
		D		REVISED PER ECR-23-177478	14AUG2023

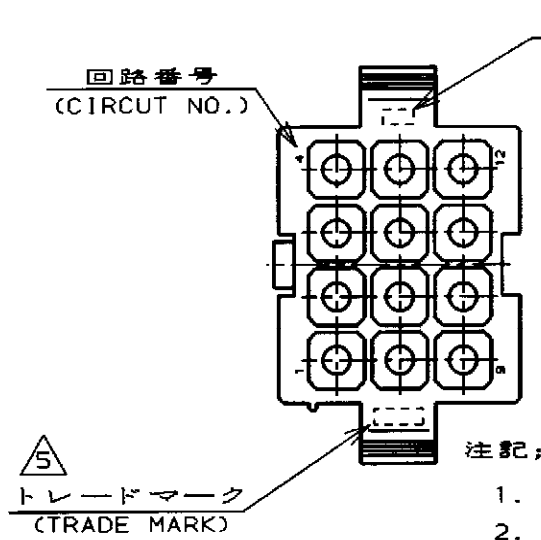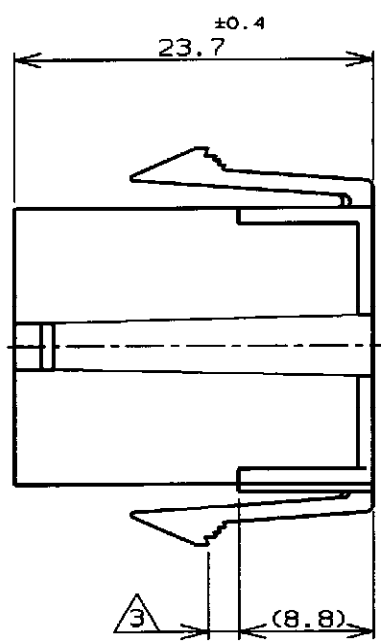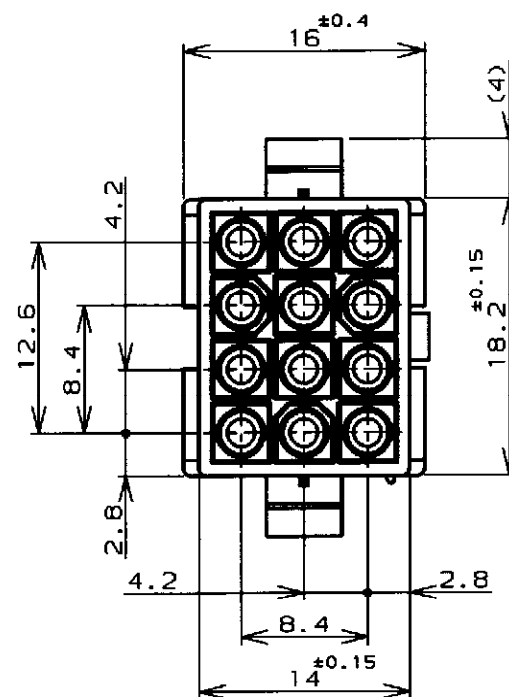


注記;

1. 使用端子型番は170359,170360,170361,170362
2. 嵌合相手ハウジング型番は172170
3. 適用パネル厚 0.8~2.0mm
4. 取付穴打抜方向とハウジングの挿入方向は同じとする。
5. 表1参照

NOTE;

1. APPLICABLE CONT P/N:170359,170360,170361,170362
2. MATING HSG P/N:172170
3. APPLICABLE PANEL THICKNESS:0.8-2.0mm
4. HOUSING INSERTION INTO THE PANEL CUT-OUT MUSTBE DONE IT THE SAME DIRECTION WITH PUNCH KNOCKING.
5. SEE TABLE1
6. OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

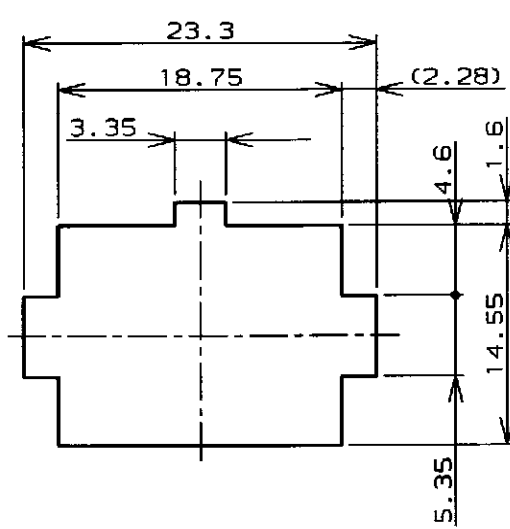

寸法公差は±0.20
(TOLERANCE:±0.20)

パネル取付穴
(RECOMENDED PANEL OPENING DIMENSION)

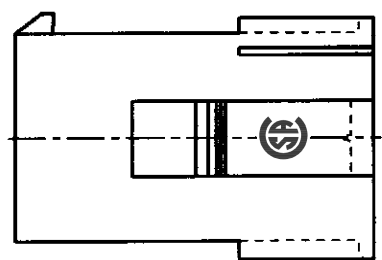


表1 (TABLE 1)

トレードマーク (TRADE MARK)	生産場所 (MANUFACTURING PLACE)
-AMP OR AMP	日本 (JAPAN)
-+AMP OR AMP	中国 (CHINA(PCR))

6 OBSOLETE
OBSOLETE

黒 (BLACK)	1-172162-9
青 (BLUE)	1-6
緑 (GREEN)	1-5
赤 (RED)	1-2
自然色 (NATURAL)	172162-1
色 (COLOR)	型番 (P/N)
WIRE RANGE 圧合電線断面積	INSULATION DIA 被覆外径

DIMENSIONS 単位: ㎜	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 一般公差 (GENERAL TOLERANCE) ±0.3	OWN CHK APVD PRODUCT SPEC 108-5138 INSTRUCTION SHEET 15-105J WEIGHT	8 Jun '98 15 Jun '98 15 Jun '98	NAME 12極ミニユニバーサルメイトンロックキャップハウジング (UL94V-0) 12Pos MINI UNIVERSAL MATE-N-LOCK CONN.CAP HOUSING (UL94V-0)
MATERIAL 材料 PA66/6 UL94V-0	FINISH 仕上	CUSTOMER DRAWING	SCALE 尺度 2-1	SHEET 1 OF 1
REV D			参考図面	