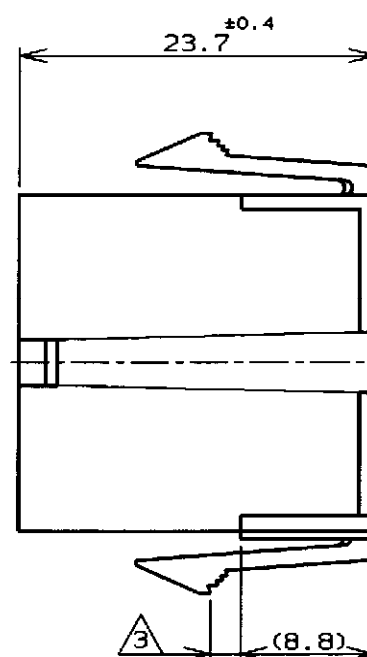
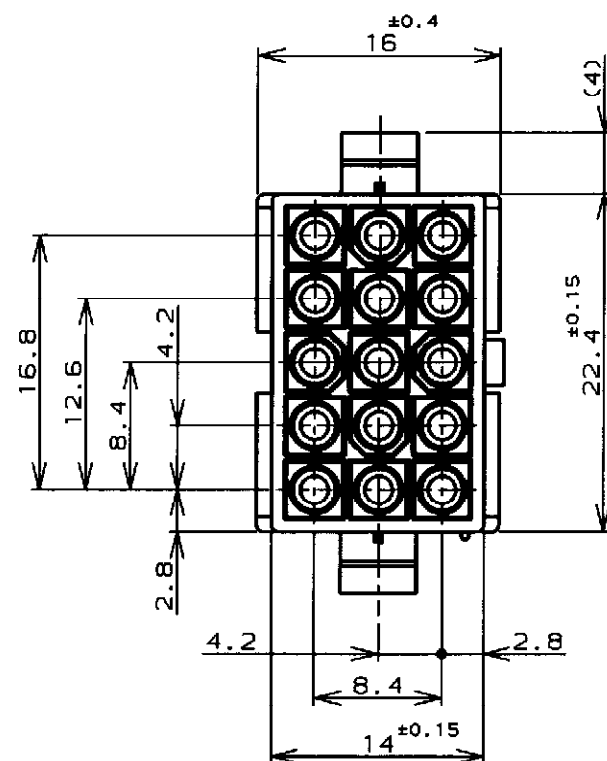


P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	D	REVISED PER ECR-23-177478	14AUG2023	SM	JP

回路番号
(CIRCUIT NO.)キャビティマーク
(CAVITY MARK)トレードマーク
(TRADE MARK)

注記;

1. 使用端子型番は170359, 170360, 170361, 170362
2. 嵌合相手ハウジング型番は172171
3. 適用パネル厚 0.8~2.0mm
4. 取付穴打抜方向とハウジングの挿入方向は同じとする。
5. 表1参照

1. APPLICABLE CONT P/N: 170359, 170360, 170361, 170362
2. MATING HSG P/N: 172171
3. APPLICABLE PANEL THICKNESS: 0.8~2.0mm
4. HOUSING INSERTION INTO THE PANEL CUT-OUT MUST BE DONE IN THE SAME DIRECTION WITH PUNCH KNOCKING.
5. SEE TABLE 1
6. OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

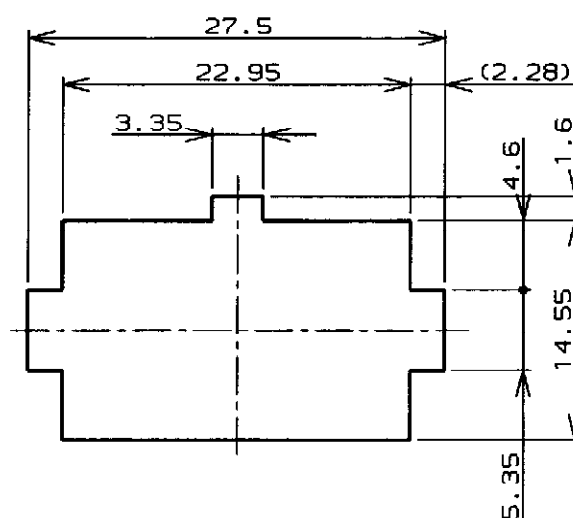
寸法公差は±0.20
(TOLERANCE: ±0.20)パネル取付穴
(RECOMMENDED PANEL OPENING DIMENSION)

表 1 (TABLE 1)

トレードマーク (TRADE MARK)	生産場所 (MANUFACTURING PLACES)
-AMP OR AMP	日本 (JAPAN)
-+AMP OR AMP	中国 (CHINA (PRC))

OBSOLETE

黒 (BLACK)	1-172163-9
青 (BLUE)	1-172163-8
緑 (GREEN)	1-172163-7
赤 (RED)	1-172163-6
自然色 (NATURAL)	172163-1
色 (COLOR)	型番 (P/N)
WIRE RANGE 包合電線断面積	INSULATION DIA 被覆外径

DIMENSIONS: 単位: 概 mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		DWN M. Yamashita 8 Jun 98 CHK M. Shida 15 Jun 98 APVD M. Shida 15 Jun 98		NAME 名称	
MATERIAL 材料 PA66/6 UL94V-0		FINISH 仕上		PRODUCT SPEC 製品規格 108-5138		15極ミニユニバーサルメイトンロックキャップハウジング (UL94V-0)	
				INSTRUCTION SHEET 取り扱い説明書 IS-105J		15Pos MINI UNIVERSAL MATE-N-LOCK CONN.CAP HOUSING (UL94V-0)	
				WEIGHT		SIZE A3	
				CUSTOMER DRAWING		CAGE CODE 00779	
						DRAWING NO C= 172163	
						RESTRICTED TO	
						SCALE 尺度 2-1	
						SHEET 1 OF 1	
						REV D	

参考図面