



断面 A-A
SECTION



断面 C-C
SECTION






断面 B-B
SECTION

NOTE:

1. PIN CONTACT No. ; 170279.
2. PRODUCT SPEC No. ; 108-5121.
3. APPLICATION SPEC No. ; 114-5039.
4. FERRULE'S MATERIAL ; BRASS
5. WEIGHT ; 0.5g.

注:

1. 嵌合相手型番 170279.
2. 適用製品規格番号 108-5121.
3. 適用端子圧着仕様番号 114-5039.
4. フェルレール材料: 黄銅.
5. 重量 0.5 g

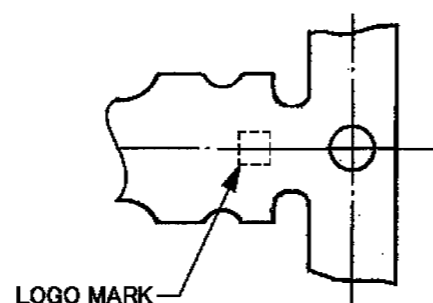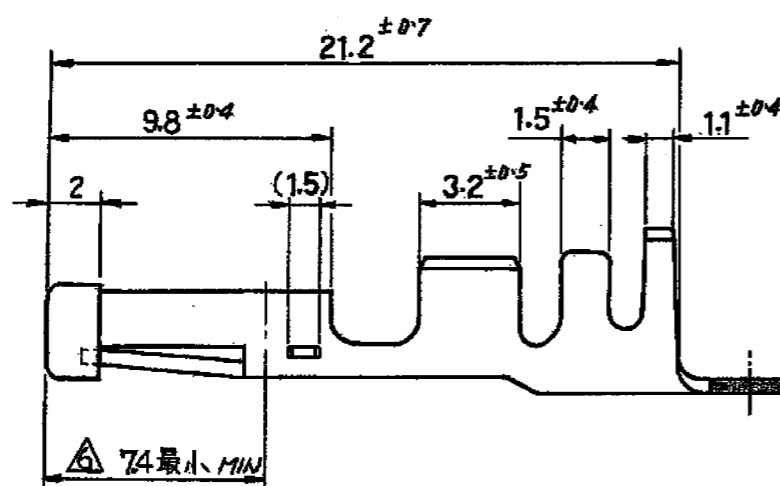

OBSOLETE	—	ニッケルめっき NICKEL PLATING	172786-3
OBSOLETE	—2の逆巻リール REVERSE REEL	全面ニッケルめっき上に △部分金めっき (フェルレールは除く) SELECTIVE GOLD	1-172786-2
	—		172786-2
	—3の逆巻リール REVERSE REEL	錫めっき済 PRE-TIN.	1-172786-1
	—		172786-1
	備考 (REMARKS)	仕上 (FINISH)	番号 (P.N.)

© COPYRIGHT 2010 BY TYCO ELECTRONICS CORPORATION.
ALL INTERNATIONAL RIGHTS RESERVED.

TE TE Connectivity

				地合電線断面積 (WIRE RANGE)		絶縁外径 (INSULATION DIA.)	名称 (NAME)	
				0.5~2 mm ² (AWG #20~#12)		2.2~3.4 mm	カンチレバータイプ 2φピンリブタイプ ランスレス CANTILEVER TYPE 2DIA PIN RECEPTACLE LANCE LESS	
				材料 (MATERIAL) 黄銅 t0.32		仕上 (FINISH) 表参照	一般公差	
				DR.		DE	SYZE LOC 番号 (NO.)	
				CHK.		APP.	C J C-172786	
				LTR 変更 (REVISION RECORD)		DR. CHK. DATE	10以下 ±0.2 10を越え 30以下 ±0.25 30を越え 100以下 ±0.3 角 度 ±3°	
							B1	
							SHEET	

(CUSTOMER DRAWING) 参考図面