


CAPTEUR DE PROXIMITE MAGNETIQUE

MAGNETIC PROXIMITY SENSOR



PTE2132x

Capteur magnétique pour roue dentée

- Alimentation de 6-48VDC avec protection interne contre les surtensions et les inversions de polarité.
- Sortie NPN ou PNP.
- Sortie 0,4A avec protection contre les surcharges, court-circuits et température.
- Fonctionne à fréquence élevée : jusqu'à 10khz
- Fonctionne à vitesse nulle
- Insensible aux chocs et vibrations.
- Développé en conformité avec la norme IEC / EN60947-5-2

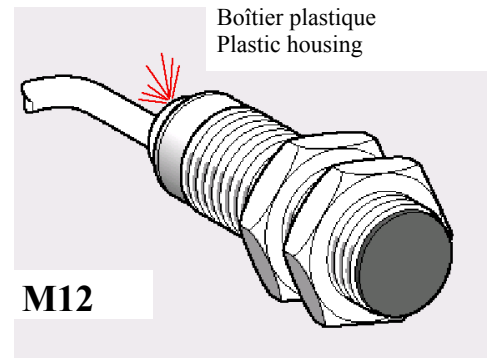

Typical application :

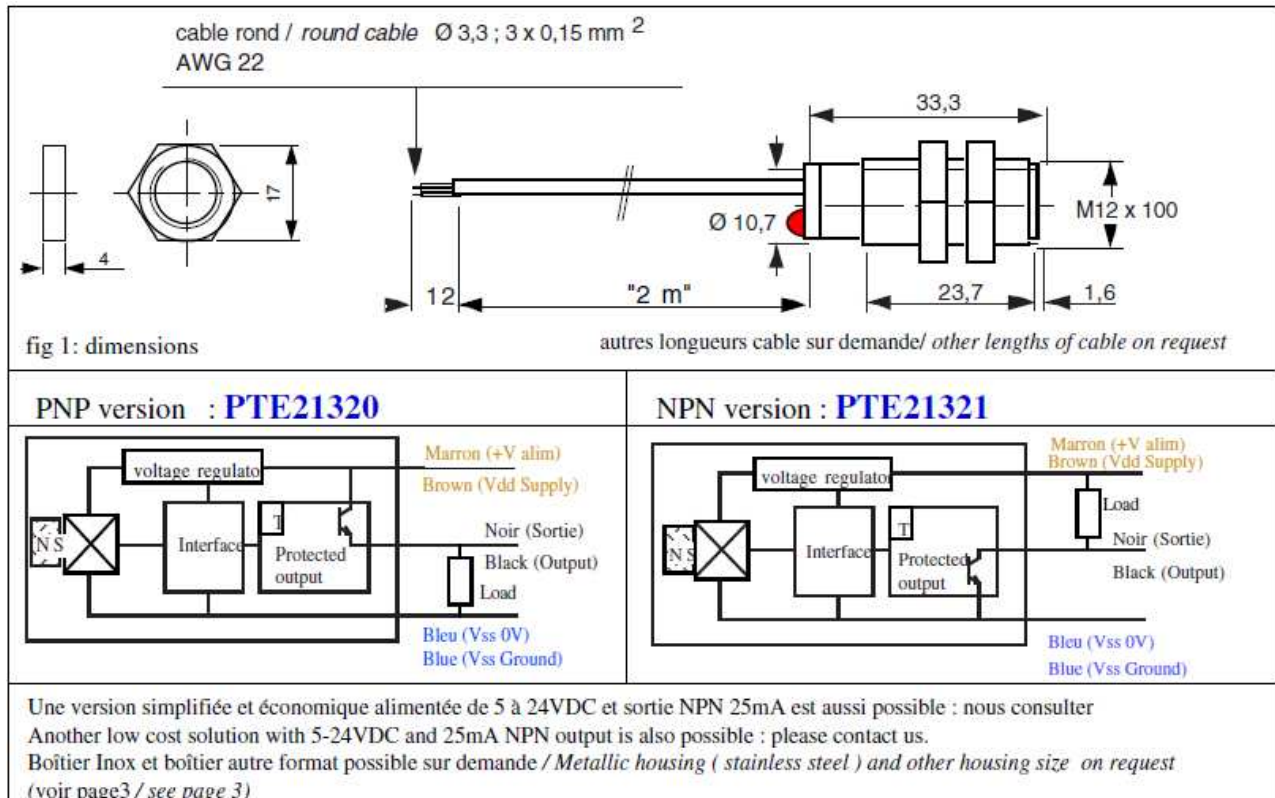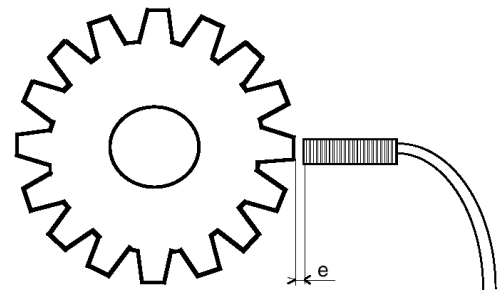

Proud to serve you

celduc[®]
r e l a i s

APPLICATIONS TYPQUES / TYPICAL APPLICATIONS


- Industrie / Industry
- Ascenseurs / Lifts
- Capteur de vitesse de moteur
- Electroménager /household electric appliances
- Tracteurs/Tractors

Roues à ailettes de transmission de vitesse
Tout arbre porteur de roue crantée

Exemples de roues dentées / Gear Tooth examples

Fig 2 : Distances de détection /guaranteed operating distance

Typical application :

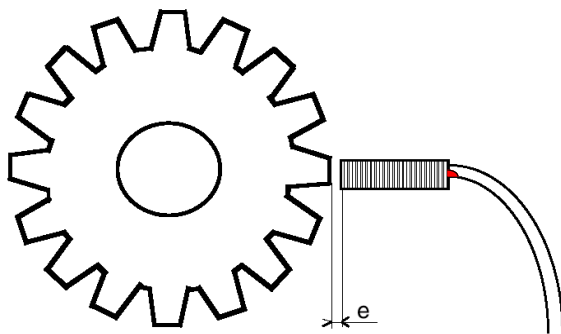

e	e ON min	e ON typ	e ON max
(mm)	0,7 mm	1 mm	2 mm

La détection se fait sur des matériaux ferreux.
 La distance de détection dépend de la forme de la dentfonctionne sur une grande variété de forme et tailles de dents et d'entreferts....

*Detection is made on ferro magnetic material.
 Distances depend on the material and size of the*

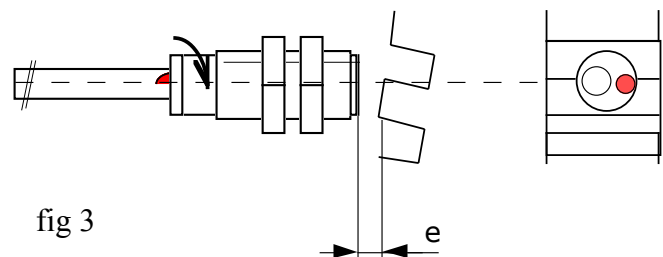


fig 3

Orientation préférentielle : sens du capteur par rapport à la cible : selon fig 3

Preferential position : sensor rotation with the tooth (see fig 3)

Proud to serve you



celduc®
 r e l a i s

Caractéristiques / specifications

Paramètre / Parameter	Symbol	Typ.	Unit
ELECTRIQUE /ELECTRICAL			
Tension assignée d'emploi /Rated operational voltage	Ue	6-48	VDC
Courant assigné d'emploi / Rated operational current DC-12 : commande de charges ohmiques et de charges statiques isolées par photocoupleur (entrée automate) / control of resistive loads or solid state loads with optical isolation (p.l.c inputs) DC-13 : commande d'électroaimants (protection ouverture intégrée dans capteur avec une énergie max de 150mJ) / control of electromagnets (integrated voltage protection inside the sensor with an energy inductance load up to 150mJ)	Ie Ie (DC-12) Ie (DC-13)	 0,3A --> 32VDC 0,2A --> 48VDC 0,3A --> 32VDC 0,2A --> 48VDC	 A A
Courant d'emploi minimal /minimum operational current	Im	0,1	mA
Courant résiduel/ Leakage current	Ir	300	µA
Consommation alimentation hors charge / supply current with no load	Io	11	mA
Courant de court-circuit (limitation interne) / Short circuit current (internal limitation)	Icc U <35VDC	0,7 --> 1,5	A
Chute de tension / drop out voltage	Ud	1,6V @0,3A	
Tension assignée isolement / Rated insulation voltage	Ui	class II / IEC60536	
Tension assignée de tenue aux chocs/ Rated impulse withstand voltage	U imp	2500	V
Fréquence de commutation / Max frequency	f	10	kHz
Fonction de l'élément de commutation / Functional switch		NO	
GENERALES/ MECHANICAL and ENVIRONMENTAL			
Code IP / IP protection		IP67	
Degré de pollution/ Degree of pollution		3 /IEC/EN60947-5-1	
Température d'utilisation / operating temperature		-25 / + 70	°C
Tenue aux vibrations/ Vibration resistance		25gn (10-150hz) / IEC 60068-2-6	
Tenue aux chocs /Shocks resistance		50gn (11ms) /IEC 60067-2-7	
MAGNETIQUES / MAGNETIC			
Portée / operating distances		voir fig 2 : see fig 2	
Reproductibilité /Reproductibility		<10%	
Course différentielle /hysteresis		voir fig 2 : see fig 2	
CEM/EMC			
Immunité aux champs électromagnétique rayonnées/ Radiated Electromagnetic field immunity	IEC61000-4-3	3V/m (*)	
Immunité aux décharges électrostatiques/ Electrostatic discharge immunity	IEC61000-4-2	4kV crit A	
Immunité aux transitoires rapides/ Fast transient bursts	IEC61000-4-4	1kV crit A	
Emission /Emission		no problem	
BOITIERS et RACCORDEMENT / HOUSING and WIRING			
Boîtier / housing	fig 1	plastic	
Câbles / wires	fig 1	PVC	

(***) sensible aux champs magnétiques par principe
Sensible to Magnetic Field

Autre boîtier possible/ Other housing on request

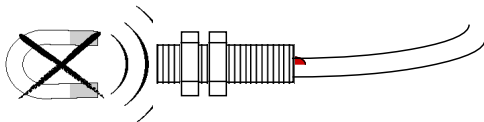

PTE 20010



celduc[®]
r e l a i s

www.celduc.com

5, Rue Ampère BP30004 42290 SORBIERS - FRANCE E-mail : celduc-relais@celduc.com
Fax +33 (0) 4 77 53 85 51 Service Commercial France Tél. : +33 (0) 4 77 53 90 20
Sales Dept.For Europe Tel. : +33 (0) 4 77 53 90 21 Sales Dept. Asia : Tél. +33 (0) 4 77 53 90 19