



## CAPTEUR DE PROXIMITE MAGNETIQUE

### MAGNETIC PROXIMITY SENSOR

# PTPA0110

- un contact travail - encastrable - montage par pression

- 1 normally open contact - recessed type switch - press fit mount




Capteur seul / Sensor Only.  
(aimant non Fournis)  
(without magnet)

**Application typique : contrôle d'ouverture / fermeture de portes, fenêtres.**

*Typical use : verification for opening / shutting of doors, windows.*

#### Dimensions / Outlines

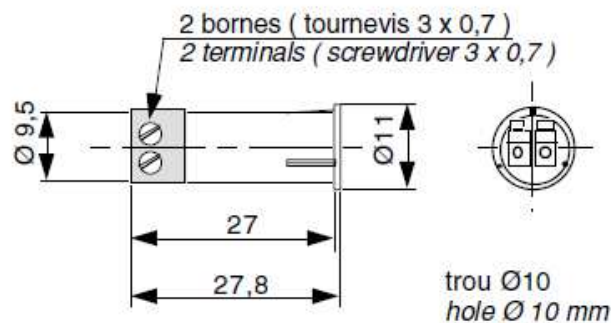

Capteur / Sensor

#### CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES / ELECTRICAL DATA

<b>Puissance maxi commutable / Max. switching power</b>	<b>10 W / 12 VA</b>
<b>Tension maxi commutable / Max. switching voltage</b>	<b>100 Vdc</b>
<b>Courant maxi commutable / Max. switching current</b>	<b>500 mA</b>
<b>Courant de travail / Carrying current</b>	<b>1 A</b>
<b>Tension typique de tenue entre lames / Typical dielectric strength between contacts</b>	<b>150 Vdc</b>
<b>Résistance de contact initiale ( hors cable ) / Initial contact resistance ( cable excepted )</b>	<b>≤ 150 mΩ</b>
<b>Résistance d'isolement ( min ) / Insulation resistance</b>	<b>10<sup>10</sup> Ω</b>
<b>Durée de vie électrique, charge résistive / Electrical life, resistive load</b>	<b>10mV, 10 μA : 10<sup>8</sup> op</b> <b>100 V, 100 mA : 10<sup>5</sup> op</b>

*Proud to serve you*

**celduc®**  
r e l a i s

**CARACTERISTIQUES PHYSIQUES / PHYSICAL DATA**

<b>Température maxi d'utilisation / Max. operating temperature</b>	<b>- 40 à + 85°C</b>
<b>Température de stockage / Storage temperature</b>	<b>- 55 à + 85°C</b>
<b>Chocs ( 11 ms ) / Shocks ( 11 ms )</b>	<b>50 g</b>
<b>Vibrations ( de 10 à 2000 Hz ) / Vibrations</b>	<b>20 g</b>
<b>Indice de protection ( nettoyage par jet d'eau; usage industriel et ambiance poussiéreuse )</b>	
<i>Protection level ( Cleaning with jet of water, industrial use, dusty environment )</i>	<b>IP67</b>

**AUTRES CARACTERISTIQUES / OTHERS**


**Raccordement / Connecting : 0,12 à 0,34 mm<sup>2</sup> ( 0,22mm<sup>2</sup> recommandé )**

*Usable wire : 22 to 26 AWG ( 24 AWG advised )*

Pour d'autres types de connexion , nous consulter / *For other terminals, please contact us*

**DETECTION / DETECTION (Pour information / only for information)**

dans un environnement non magnétique ( bois, alu, PVC, béton... /  
*in non-magnetic environment ( wood, Al, PVC, concrete... )*

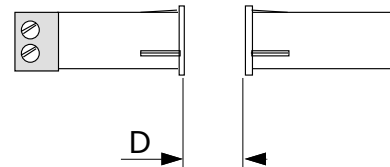

***D < 12 mm : contact fermé / Closed contact***

***D > 25 mm : contact ouvert / Opened contact***

**Contact fermé en présence d'aimant et ouvert en absence d'aimant**

**Contact closed with magnet and open without magnet**

**⚠ La référence PTPA0110 ne contient pas l'aimant / PTPA0110 type doesn't include magnet.  
(Pour la version intégrant l'aimant du même type : choisir la référence PTPA0100 /  
for a version with magnet (same type) : choose PTPA0100.)**