
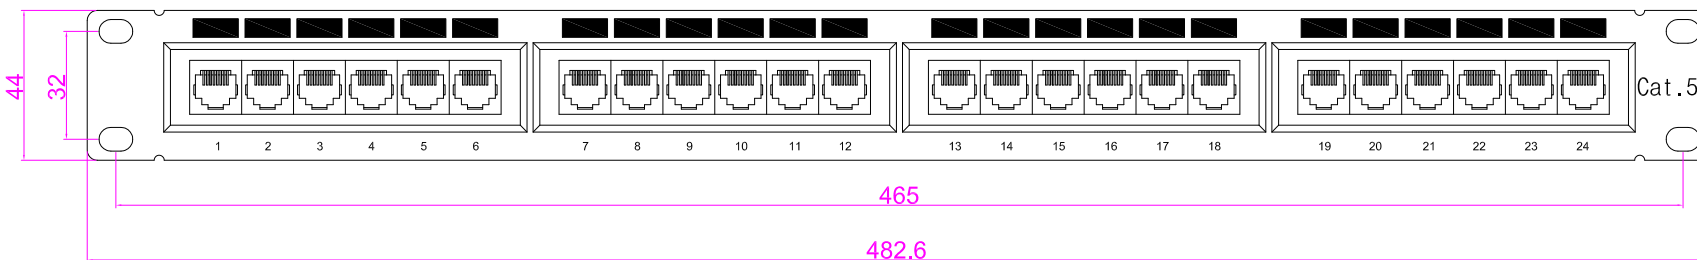


变更 CHANGE			
版本 EDITI	变更内容 MODIFICATION	变更日期 DATE	签名 SIGNATURE

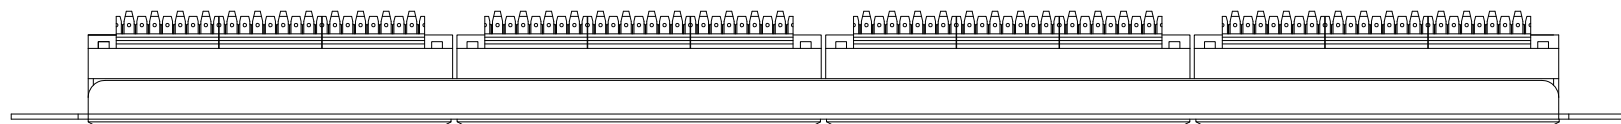

电气性能:  
 1.额定电流: 1.5A  
 2.接触电阻: MAX 100mΩ (500VDC)  
 3.绝缘电阻: Min 1000MΩ  
 4.耐压强度: 750VAC (60Hz/min)

环境要求:  
 1.存放温度: -40℃ TO +70℃  
 2.使用温度: -20℃ TO +60℃  
 符合TIA/EIA 568C.2国际标准

机械性能:  
 1.IDC外壳材质: PBT  
 2.面板框架材质: SPCC,黑色或工业灰静电粉末喷涂  
 3.插拔寿命: ≥750次  
 4.IDC寿命: ≥200次  
 5.触点材质: 磷青铜 厚度0.30mm  
 6.IDC触点材质: 磷青铜表面镀镍  
 7.线数: 23-24AWG

ELECTRICAL:  
 1.CURRENT RATING: 1.5AMP  
 2.CONTACT RESISTANCE: 100 MILLIOHMS MAX @ 500 VDC  
 3.INSULATION RESISTANCE: 1000 MEGOHMS MIN  
 4.INSULATION STRENGTH: 750 VAC RMS 60Hz,1MIN

ENVIRONMENTAL:  
 1.STORAGE: -40℃ TO +70℃  
 2.OPERATION: -20℃ TO 60℃  
 COMPLY WITH TIA/EIA 568C.2 INTERNATIONAL STANDARD

MECHANICAL:  
 1.IDC HOUSING MATERIAL: PBT  
 2.PANEL FRAME MATERIAL: SPCC,BLACK OR INDUSTRIAL GREY ELECTROSTATIC POWDER COATING  
 3.RJ45 JACK LIFE: 750 TIMES MIN  
 4.IDC LIFE: 200 TIMES MIN  
 5.CONTACT MATERIAL: PHOSPHOR BRONZE STAMP PIN T=0.30mm  
 6.IDC CONTACT MATERIAL: PHOSPHOR BRONZE NICKEL PLATING  
 7.WIRE: AWG 23-24

Order Information:

P/N	Description	Package
TPX38-C5EH24	CAT.5E Patch Panel 110 Type 24 Port	20PCS/CTN

Color coding information			
T568A		T568B	
1	White/Green	1	White/Orange
2	Green	2	Orange
3	White/Orange	3	White/Green
4	Blue	4	Blue
5	White/Blue	5	White/Blue
6	Orange	6	Green
7	White/Brown	7	White/Brown
8	Brown	8	Brown

**adtek** ADTEK GROUP LIMITED

产品编号 PRODUCT NO	TPX38-C5EH24	品名规格 DESCRIPTION	例配线架 CAT.5E UTP 19" 1U 24口 110端子 四位式 防静电架		图号 AWG NO	C5U8BBH24	
材料 MATERIAL		单位 UNIT	MM	比例 SCALE	1:1	版本 EDITI	A0
尺寸公差表 DIMENSIONAL TOLERANCE		第三视角法 THIRD ANGLE PROJECTION		制图 DRAWN	Pengcheng LI	日期 DATE	17/07/2018
X.X ±0.3				核对 CHECK		日期 DATE	
X.XX ±0.10				批准 APPROVAL		日期 DATE	
X.XXX ±0.050						日期 DATE	
ANGLE 1°							