


版数 REV.	年月日 DATE	CN NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.
------------	-------------	--------	---------------------	-----------	------------	-------------	-------------

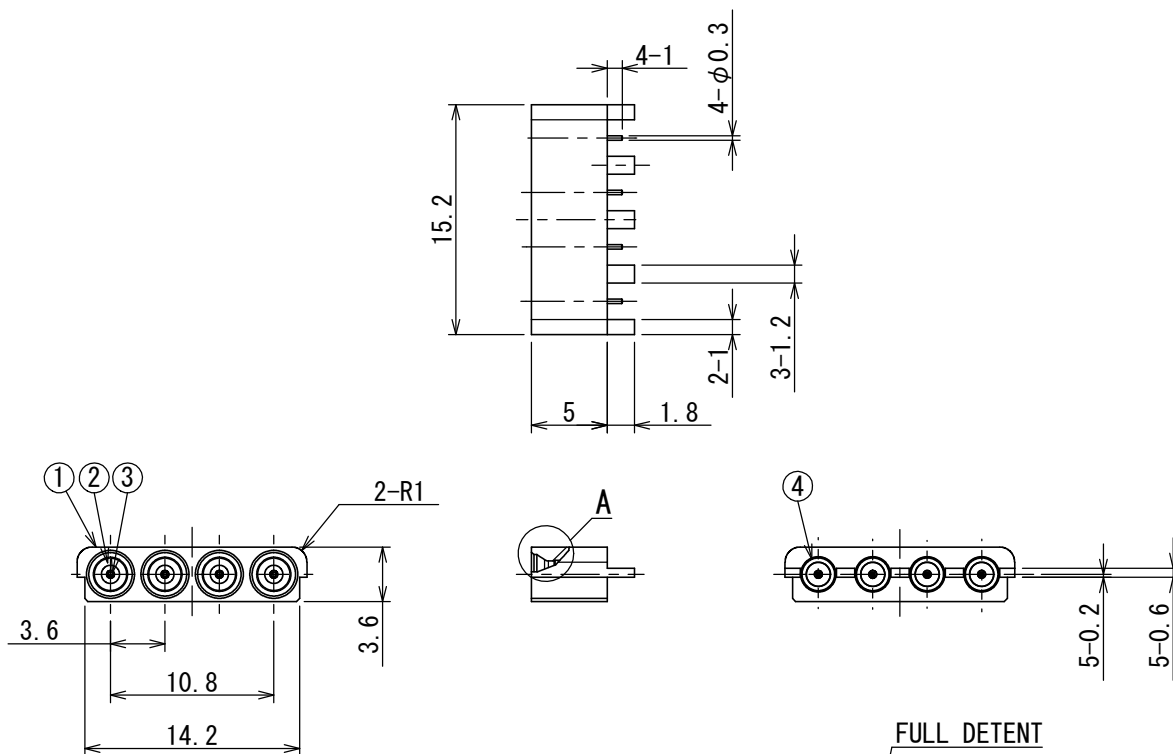

# DESIGNATION 命名法

CP03N4A1D00

CONNECTION No. 00:NO CONNECTION  
結線番号:00=結線タイプではない  
CHARACTERISTIC IMPEDANCE : D=50Ω  
特性インピーダンス:D=50Ω

DEVELOPMENT No.  
開発番号

PLUG TYPE:A=FULL DETENT  
プラグタイプ:A=ロック有り

NO. OF CONTACTS:4  
芯数:4=4芯

CONNECTOR TYPE:N=RIGHT ANGLE PLUG RECEPTACLE  
コネクタ形状:N=ライトアングルプラグレセプタクル

SERIES:CP03

シリーズ名:CP03同軸コネクタ

4	SHELL#2	4	BRASS	GOLD PLATING OVER NICKEL	GOLD:0.3μm Min. NICKEL:1.5μm Min.
3	PIN CONTACT	4	BRASS	GOLD PLATING OVER NICKEL	GOLD:0.3μm Min. NICKEL:1.5μm Min.
2	INSULATOR	4	PTFE	—	—
1	SHELL#1	1	BRASS	GOLD PLATING OVER NICKEL	GOLD:0.3μm Min. NICKEL:1.5μm Min.
符号 NO.	名 称 DESCRIPTION	個 数 QTY.	材 料 MATERIAL	仕 上 FINISH	備 考 REMARKS

仕様書 (SPECIFICATION)		第1版 (ORIGINAL DATE)		名称 (TITLE)	
JACS-20172-2		20/FEB/2013		CP03N4A1D00	
一般公差 (GENERAL TOLERANCE)		製図 DR.		FULL DETENT TYPE (四芯 ロック有り)	
寸法 (DIMENSION)		担当 CHK.	K. FURUKATSU		
角度 (ANGLES)		査閲 APPD.	—		
単位 (UNIT) : mm		承認 APPD.	T. MIYASHITA		
		シリーズ (SERIES)	CP03	尺度 (SCALE)	2:1
		図面番号 (DRAWING NO. )		SJ112798	
		版数 (VER. )		1	

S/W

JAE Connector DIV. Proprietary. Copyright(C) 2013, Japan Aviation Electronics Industry, LTD.