



Kabelführung: schwarz
cable guide: black

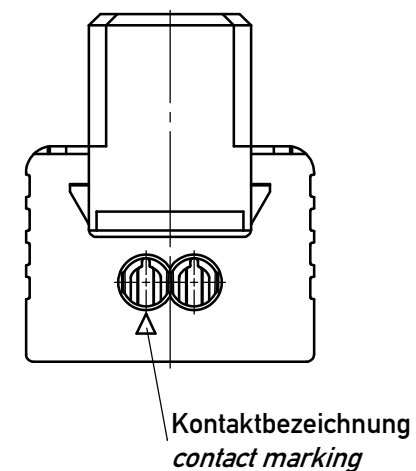

Einzelheit X - detail X
M 2:1

Verpackt in Tray - tray packaging
Verpackungseinheit 240 Stück - packaging unit 240 pcs

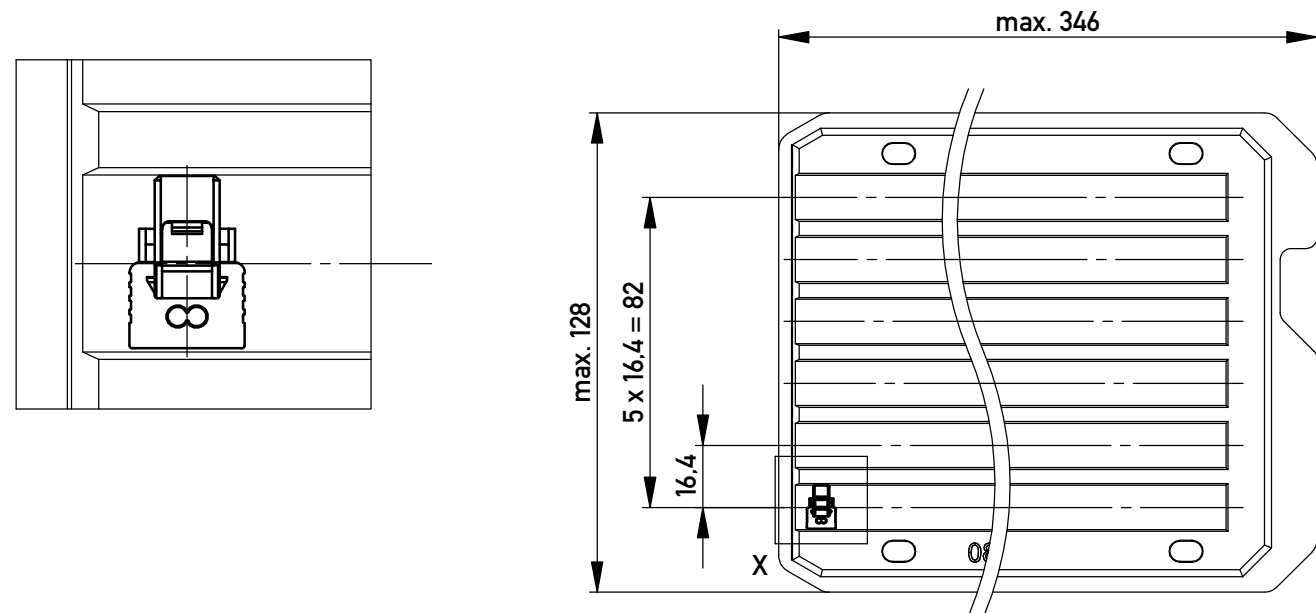

* Federkontakt AWG 22 - Female Contact AWG 22
Kabelführung $\phi 1.27$ - cable guide $\phi 1.27$

ohne Hilfsmittel lösbar, für Einzeladern
without tool unlockable, for single conductors

Information:	Tolerances	 All Dimensions in mm	Scale	5:1
			Designation	1,27 SRC P SKV, 2-polig d=1,27 1,27 SRC P IDC, 2-pin d=1,27
All rights reserved. Only for Information. To ensure that this is the latest version of this drawing, please contact one of the ERNI companies before using.			Subject to modification without prior notice. Drawing will not be updated.	
 www.ERNI.com			374210	
Index	01.02.2012	Date	Class SRCP	
			I A3	

Copyright by ERNI GmbH
Proprietary notice pursuant to ISO 16016 to be observed.