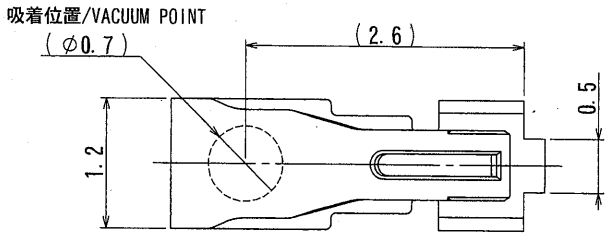

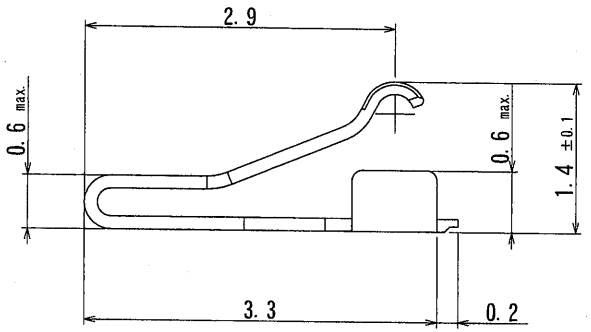



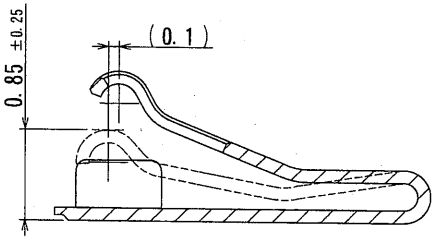

SECT M-M

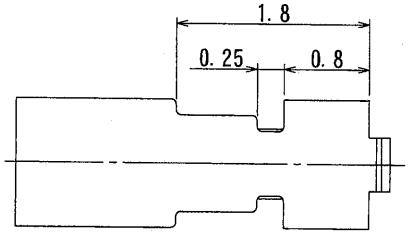

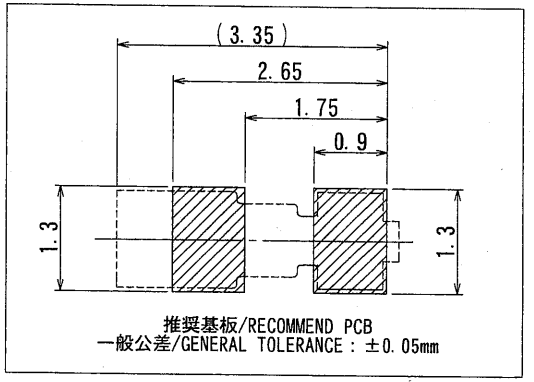

推奨基板/RECOMMEND PCB
一般公差/GENERAL TOLERANCE : ±0.05mm

NOTE
1. 使用圧縮範囲：接点高さ 0.85±0.25mm
   COMPRESSION RANGE : 0.85±0.25mm CONTACT HIGHT
2. 接触力：0.75±0.3N（接点高さ：0.85mm時）
   CONTACT FORCE : 0.75±0.3N (CONTACT HEIGHT : 0.85mm HIGHT)
3. 鉛フリー対応製品
   LEAD FREE CORRESPONDENCE.

ISSUED
'11.1.28
IRISO
ENG. DEPT.

LTR 記号	ECN No	REVISION RECORD 記事	DR	CHK	DATE 年月日
△					
△					
△					
△					
△					
△					
△	3000/8	RELEASED	H.S	Y.S	'10.8.10

MATERIAL 材質
C1990R (t=0.12±0.01)

FINISH 仕上げ
後めっき/AFTER PLATE
ニッケル下地めっき/OVER Ni PLATE :2μm MIN.
金めっき/Au PLATE:
接点部/CONTACT AREA:0.3μm MIN.
テール部/TAIL AREA:0.03μm MIN.

GENERAL TOLERANCES 一般公差
DIM 寸法 ± 0.2
ANGLE 角度 ±

3RD. ANG. PROJ. 三角法

SCALE 尺度 /
UNIT 単位 mm
DR '10/8/10 H. Akioka
DSN '10/8/10 H. Akioka
CHK '10/8/10 Y. Sekine
APP '10/08/10 K. Yamaguchi

IRISO ELECTRONICS CO., LTD
イリソ電子工業株式会社

TITLE 名称: 4103 シリーズ コンタクト
SERIES 4103 CONTACT

EDP No

PARTS No 部番: IPS-4103T-01B-GN1

DWG No 図番: 110-104103-001

REV. 0

DO NOT SCALE DRAWING.
THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO IRISO AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION. 本図面は、イリソ電子工業（株）の所有する情報を含むもので当社の許可なく複製を禁止する

APPROVED